


# Installation der FRITZ!Box 6850 5G

zur Nutzung des mobilen Netzwerks von POST

## – 1 –

Setzen Sie, bevor Sie das Gerät anschließen, zunächst die SIM-Karte in die FRITZ!Box 6850 5G ein (**nur Mini-SIM**, roter Rahmen)

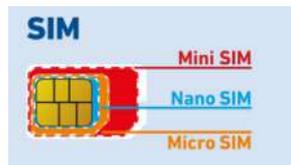


## – 2 –

Setzen Sie die **SIM-Karte** so in den vorgesehenen Schacht ein, dass sich die abgeschrägte Ecke links befindet und die Kontakte nach unten zeigen.



## – 3 –

Schrauben Sie die Antennen in die SMA-Buchsen „**Ant1**“ und „**Ant2**“ Ihrer FRITZ!Box 6850 5G

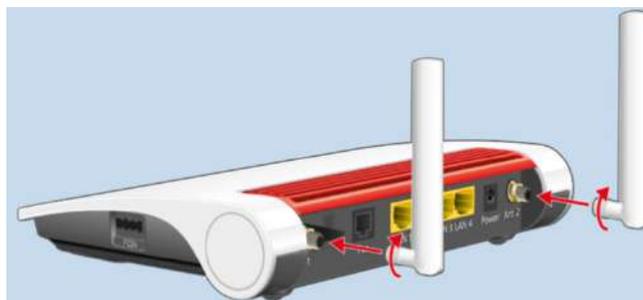

## 4

Wenn Sie eine **LAN-Verbindung** an Ihrem Laptop/PC nutzen möchten, verbinden Sie das LAN-Kabel zwischen Ihrer FRITZ!Box 6850 5G LAN1/2/3/4 und der LAN-Buchse Ihres Laptops/PCs.

### Device Data on the Type Label




No.	Meaning
1	Product name
2	Address of user interface
3	Name of Wi-Fi network (SSID)
4	Password of the FRITZ!Box user interface
5	QR Code to Access Wi-Fi
6	Network key (Wi-Fi password)
7	Power adapter specification
8	Serial number
9	Article number

Wenn Sie eine WLAN-Verbindung zwischen der FRITZ!Box 6850 5G und Ihrem Laptop/PC einrichten wollen:

- Klicken Sie auf das **WLAN-Symbol** in Ihrer Taskleiste. Es sollte eine Liste mit allen verfügbaren WLAN-Netzwerken angezeigt werden
- Wählen Sie das **WLAN-Netzwerk** Ihrer FRITZ!Box 6850 5G aus
- Geben Sie das Passwort (6) ein und klicken Sie auf „**Verbinden**“

## 5


Nachdem Sie eine WLAN-/Lan-Verbindung zur FRITZ!Box 6850 5G aufgebaut haben: Öffnen Sie die **Benutzeroberfläche** im Webbrowser über <http://fritz.box>

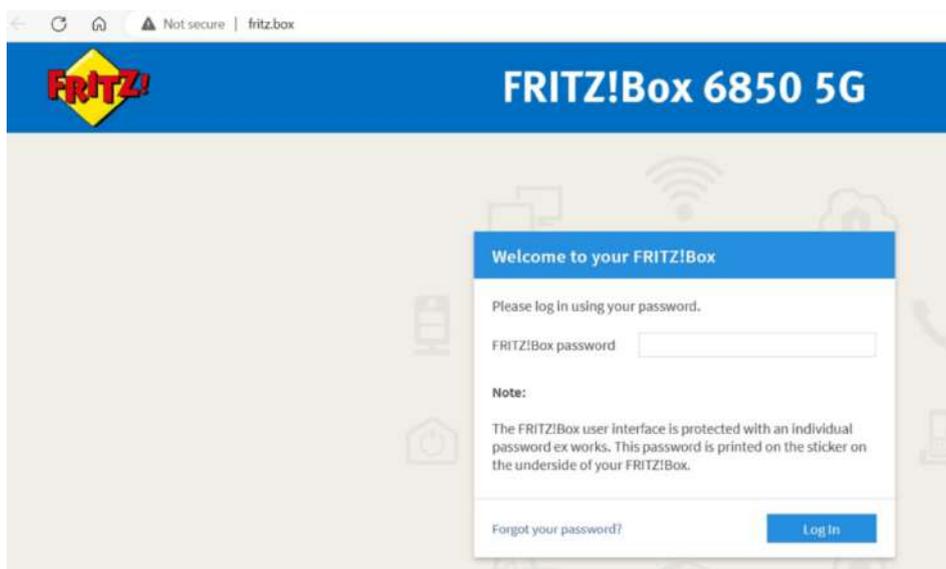

Geben Sie das **Passwort** für die Benutzeroberfläche ein (4)


— 6 —

Geben Sie als Nächstes die **PIN** Ihrer SIM-Karte ein

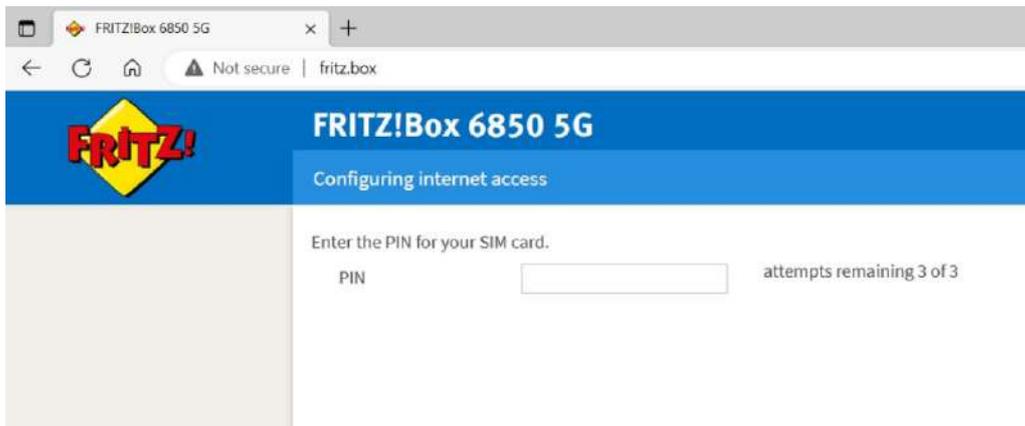

— 7 —

Wählen Sie den Internetanbieter **POST LUXEMBOURG** aus

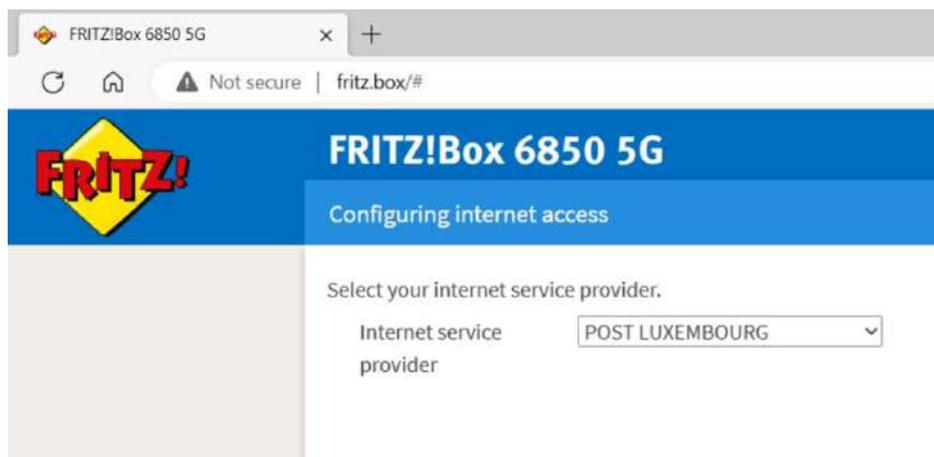


— 8 —

Internetzugang konfigurieren



9

Einstellungen speichern

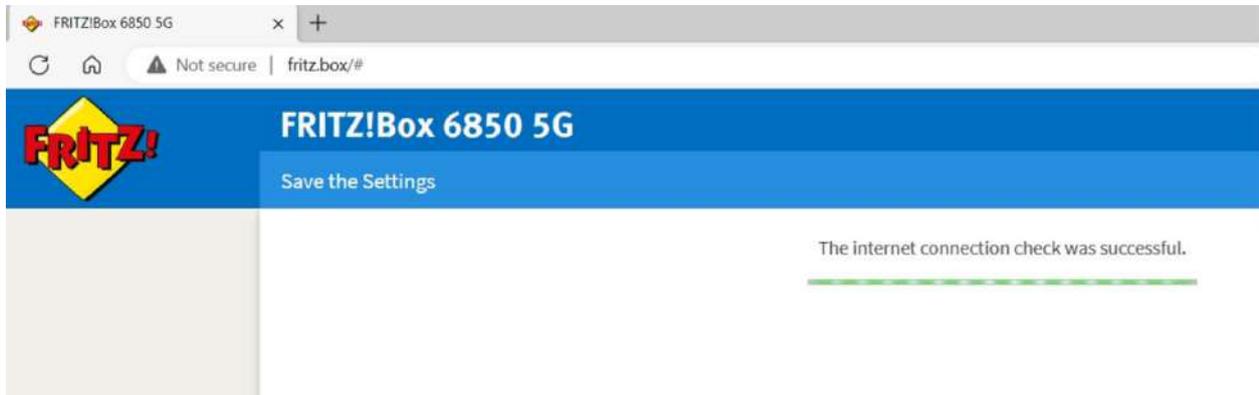


10

Auf Updates prüfen



11

Konfiguration abgeschlossen

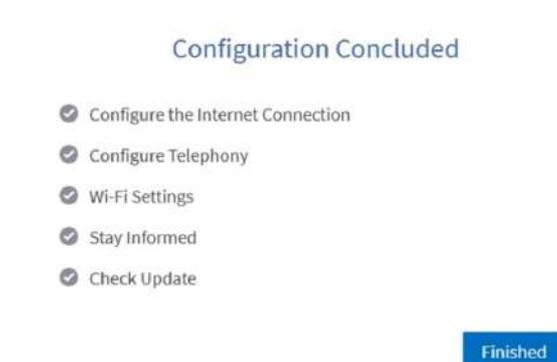

# 12

## Übersicht

The screenshot shows the FRITZ!Box 6850 5G overview page. The browser address bar shows 'fritz.box/#'. The page title is 'FRITZ!Box 6850 5G'. The left sidebar contains navigation options: Overview, Internet, Telephony, Home Network, Wi-Fi, Smart Home, Diagnostics, System, and Wizards. The main content area is titled 'Overview' and includes the following sections:

- Model:** FRITZ!Box 6850 5G  
**Current power consumption:** 47 %
- FRITZ!OS:** 07.20 - Version up to date
- Connections:**
  - Internet:** Provider: POST LUXEMBOURG, connected since 24.05.2023, 11:25, Throughput: ↓ 1,40 Gbit/s ↑ 234,0 Mbit/s
  - Telephony:** No telephone numbers configured
- Interfaces:**
  - Mobile:** connected ↓ 1,40 Gbit/s ↑ 234,0 Mbit/s
  - LAN:** not connected
  - Wi-Fi:** on, Wi-Fi network (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 6850 MD
  - DECT:** off
  - USB:** no device connected
- Calls today:** 0 (more...)  
No calls
- Home Network enabled:** 3 (more...)
  - D2-2426 (Wi-Fi - 5 GHz)
  - PC14-781 (Wi-Fi - 5 GHz)
  - iPad (Wi-Fi - 5 GHz)
- Answering Machine today:** 0 (more...)  
Answering machine disabled
- Convenience Features:**
  - Telephone book:** 1 telephone book found
  - Storage (NAS):** 5 MB used, 86 MB free

# 13

## Internet eingerichtet

Model: FRITZ!Box 6850 5G  
Current power consumption: 47 %

### Connections

- Internet:** Provider: POST LUXEMBOURG, connected since 24.05.2023, 11:25, Throughput: ↓ 1,40 Gbit/s ↑ 234,0 Mbit/s
- Telephony:** No telephone numbers configured