QUICK USER GUIDE

CONFIGURATION
DEPUIS UN NAVIGATEUR WEB



Connectez-vous au réseau WiFi de votre Data Box et saisissez le mot de passe de l'interface graphique située sous la Data Box.




ÉTAPE 2

Saisissez http://192.168.1.1 dans la barre d'adresse d'un navigateur Web.




Définissez votre mot de passe et confirmez-le.

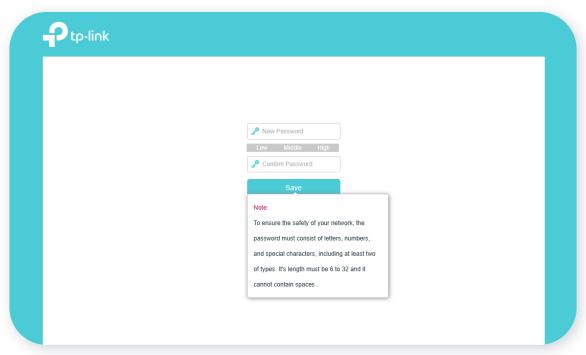


ÉTAPE 4

Connectez-vous avec votre nouveau mot de passe

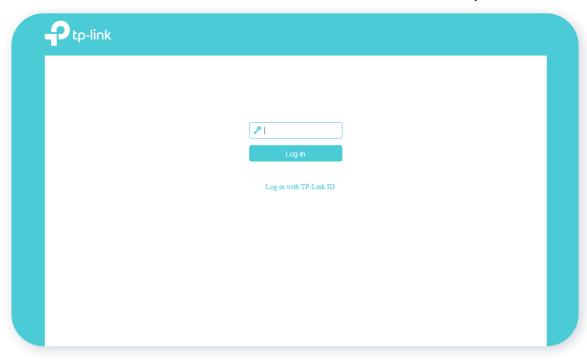


Suivez les instructions de configuration rapide

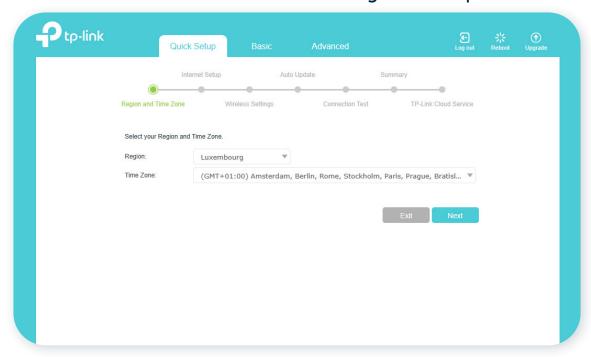


ÉTAPE 6

Cliquez sur l'étape suivante et laissez les champs prérempli inchangés.

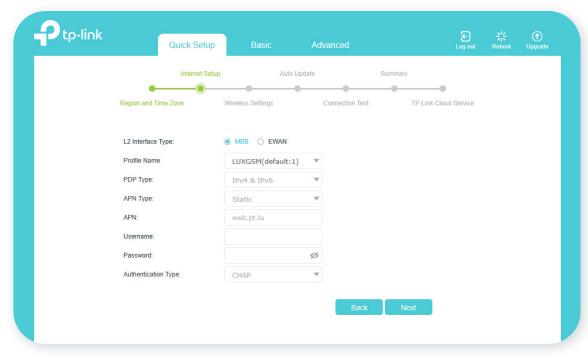

Vous pouvez modifier le nom de votre réseau ainsi que le mot de passe.

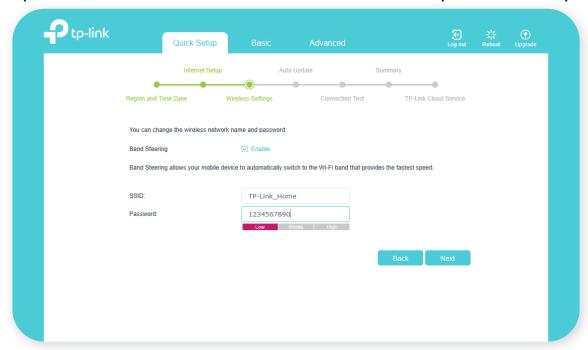




Si vous modifiez votre SSID, tous les appareils déjà connectés à ce réseau WiFi devront être reconnectés.



Si vous remplacez un réseau WiFi existant, utilisez le SSID et le mot de passe de votre ancien réseau. Ainsi, vos équipements se connecteront automatiquement à votre nouveau réseau.


Vous pouvez choisir d'activer ou non la mise à jour automatique. Pour une expérience optimale et sécurisée, nous vous conseillons de l'activer.

Remarque : La mise à jour automatique consomme des données de votre forfait.

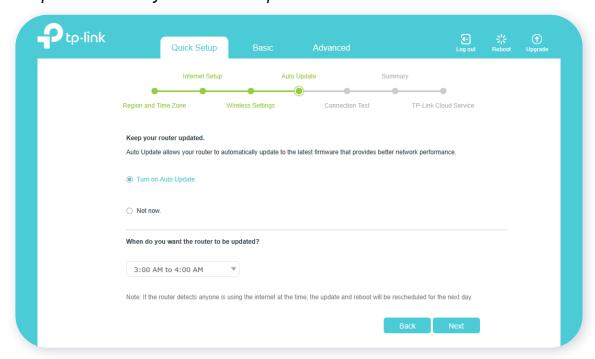


ÉTAPE 9

Votre test de connexion est positif.

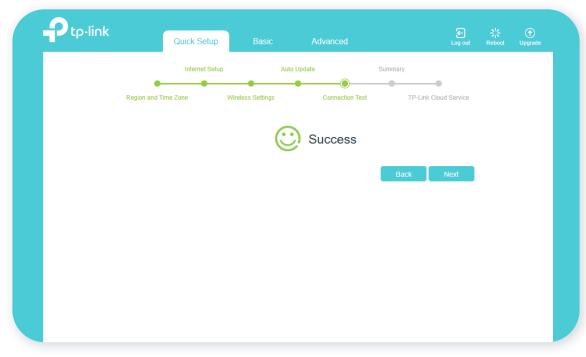


Cliquez sur suivant pour accéder à la dernière étape.

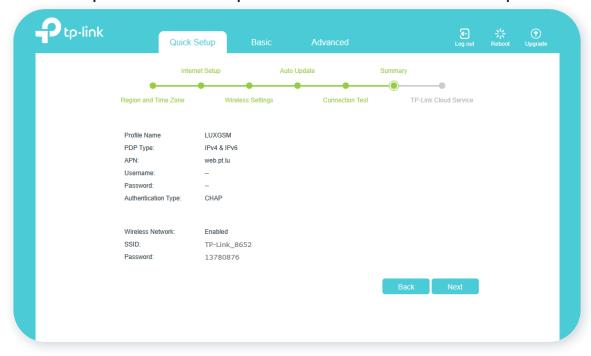

ÉTAPE 11

Pour gérer la Data Box à distance, vous avez besoin d'une TP-Link ID et pour obtenir celle-ci, il suffit de vous enregistrer après avoir lu et approuvé les conditions d'utilisations des services de TP-Link.

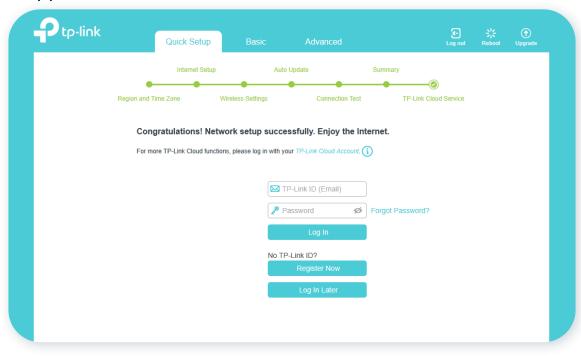

Une fois l'assistant de configuration terminé, vous accédez à l'interface de la TP-Link. Cette interface vous permet de visualiser la carte, l'état de votre réseau et, si nécessaire, d'accéder aux éléments de configuration.

